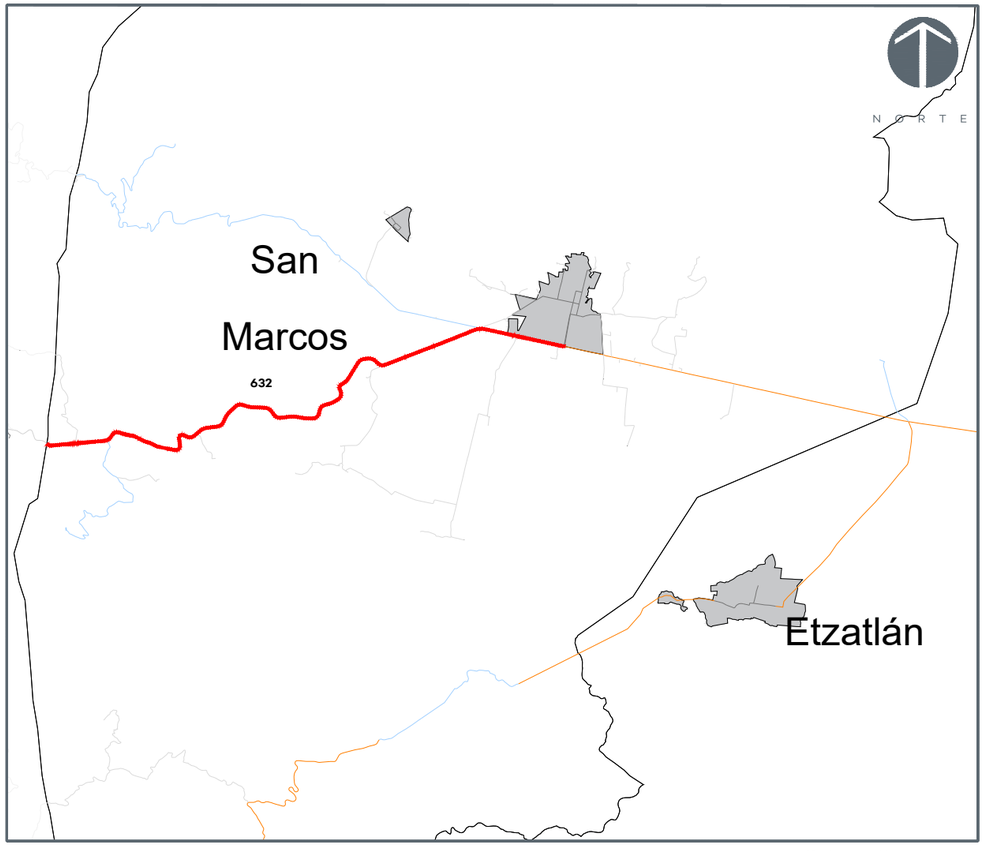

01 PLANTA GENERAL

S/E

ESPECIFICACIONES

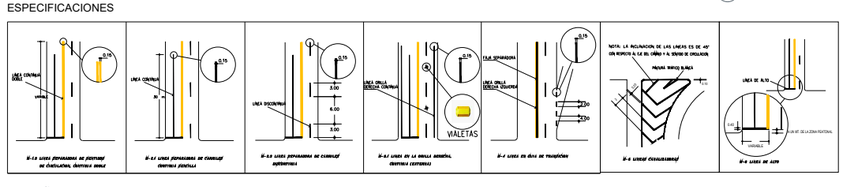

02 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

N/A

SEÑALAMIENTO INFORMATIVAS DE DESTINO

SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO / DESCRIPCION
SAN LUIS POTOSI / "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: Clave: SID-9 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 146 x 60 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	SAN LUIS POTOSI / "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: Clave: SID-9 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 146 x 60cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	80 A LAGOS DE MORENO — RETORNO "COLINAS DE LAGOS" 80 Cantidad: 1. Clave: SID : 14 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 670 x 76 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:
LAGOS DE MORENO / "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: 1. Clave: SID-9 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 146 x 60 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	"SAN LUIS POTOSI"	Cantidad: Clave: SID-8 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 178 x 30 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	
LAGOS DE MORENO / SAN LUIS POTOSI	Cantidad: 1. Clave: SID-9 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 146 x 60 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	"LAGOS DE MORENO"	Cantidad: Clave: SID-8 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 178 x 30 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	80 A SAN LUIS POTOSI — "COLINAS DE LAGOS" RETORNO 80 Cantidad: Clave: SID-14 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 670 x 76 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:
SAN LUIS POTOSI / "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: 1. Clave: SID-9 Señal: Informativa de Destino Dimensiones: 146 x 60 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:			

SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO

SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION
ALTO	Cantidad: Clave: SR-6 Señal: Alto Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	CEDA EL PASO	Cantidad: Clave: SR-7 Señal: Ceda el Paso Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	80	Cantidad: Clave: SR-9 Señal: Velocidad Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:
	Cantidad: Clave: SR-15 Señal: Altura Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:	E	Cantidad: Clave: SR-22 Señal: No Estacionarse Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:		Cantidad: Clave: SR-20 Señal: No pasar Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

SIMBOLO	DESCRIPCION
	Cantidad: Clave: SP-19 Señal: Salida Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:
	Cantidad: Clave: SP-17 Señal: Incorporación Dimensiones: 86 x 86 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS

SIMBOLO	DESCRIPCION
	Cantidad: Clave: OD - 5 Señal: BIFURCACIONES Dimensiones: 1.22 x .61 cm. Características: Alta Intensidad. Ubicación:

03 SEÑALAMIENTO VERTICAL

N/A

DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SENALES BAJAS



NOTA: ACOTACIONES EN METROS, DIBUJOS FUERA DE ESCALA

SENALES BAJAS
DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS



SENALES ELEVADAS



NOTA: ACOTACIONES EN METROS, DIBUJOS FUERA DE ESCALA

SENALES BAJAS
DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS



NOTA: ACOTACIONES EN METROS, DIBUJOS FUERA DE ESCALA

04 DETALLE SEÑALAMIENTO VERTICAL

N/A

MARCA	DIMENSIÓN	U.	DESCRIPCIÓN
M-2.3	15	ML	RAYA SEPARADORA DE CARRILES DISCONTINUA. BLANCA
M-3.1	15	ML	RAYA CONTINUA EN LA ORILLA DERECHA . BLANCA
M-3.1	15	ML	RAYA CONTINUA EN LA ORILLA IZQUIERDA . BLANCA
M-5	20	ML	RAYA CANALIZADORA. BLANCA
M-6	60	ML	RAYA DE ALTO
M-9	60	ML	RAYA DE ESPACIAMIENTO LOGARITMICO
M-11.1	- - - -	PZA	FLECHAS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES COLOR BLANCO
	- - - -	PZA	LETRAS (SIMBOLOS REGULADORES DE VELOCIDAD)

ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SEÑALES

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

La lámina reflejante deberá estar libre de defectos y estar terminada en frío, calidad de 1 a 4 acabado satinado, de escuadra, pareja y rectilínea. El soporte será galvanizado por inmersión en caliente continua calpa 20 BG.

El soldado y doblado de las diversas partes del tablero estándar y no tener al filtrarse ellos, tanto las orillas como tableando con las diagonales establecidas. El radio de las curvas será de 3 veces el espesor del material en que se trabaje.

La estabilidad de todo con dirección de 2.40 m/m. De acero conforme DIN 6017 en Cuerpo y pernos de soporte. El orificio de sostenerse se hará completo, sin quemar el galvanizado de la lámina reflejante y el soporte. Los pernos de sujeción de la lámina reflejante, colocarlo de manera primera longitud no dos con los cuerpo definidos en el proceso.

CARACTERISTICAS DE LAS PLACAS DE ELECCION PARA CHARELAS

Las placas de aguacate DIN6041, verdor de lámina de acero conversal SAE 1010 O similar sellado. Tu. Galvanizado por inmersión en caliente continua calpa 20 BG.

La perforación en la placa de aguacate será de forma cuadrada y libraría el verdor. La forma y el tamaño de la perforación de la placa de aguacate será de 3 mm. Y 3 mm. Y 3 mm. Y