


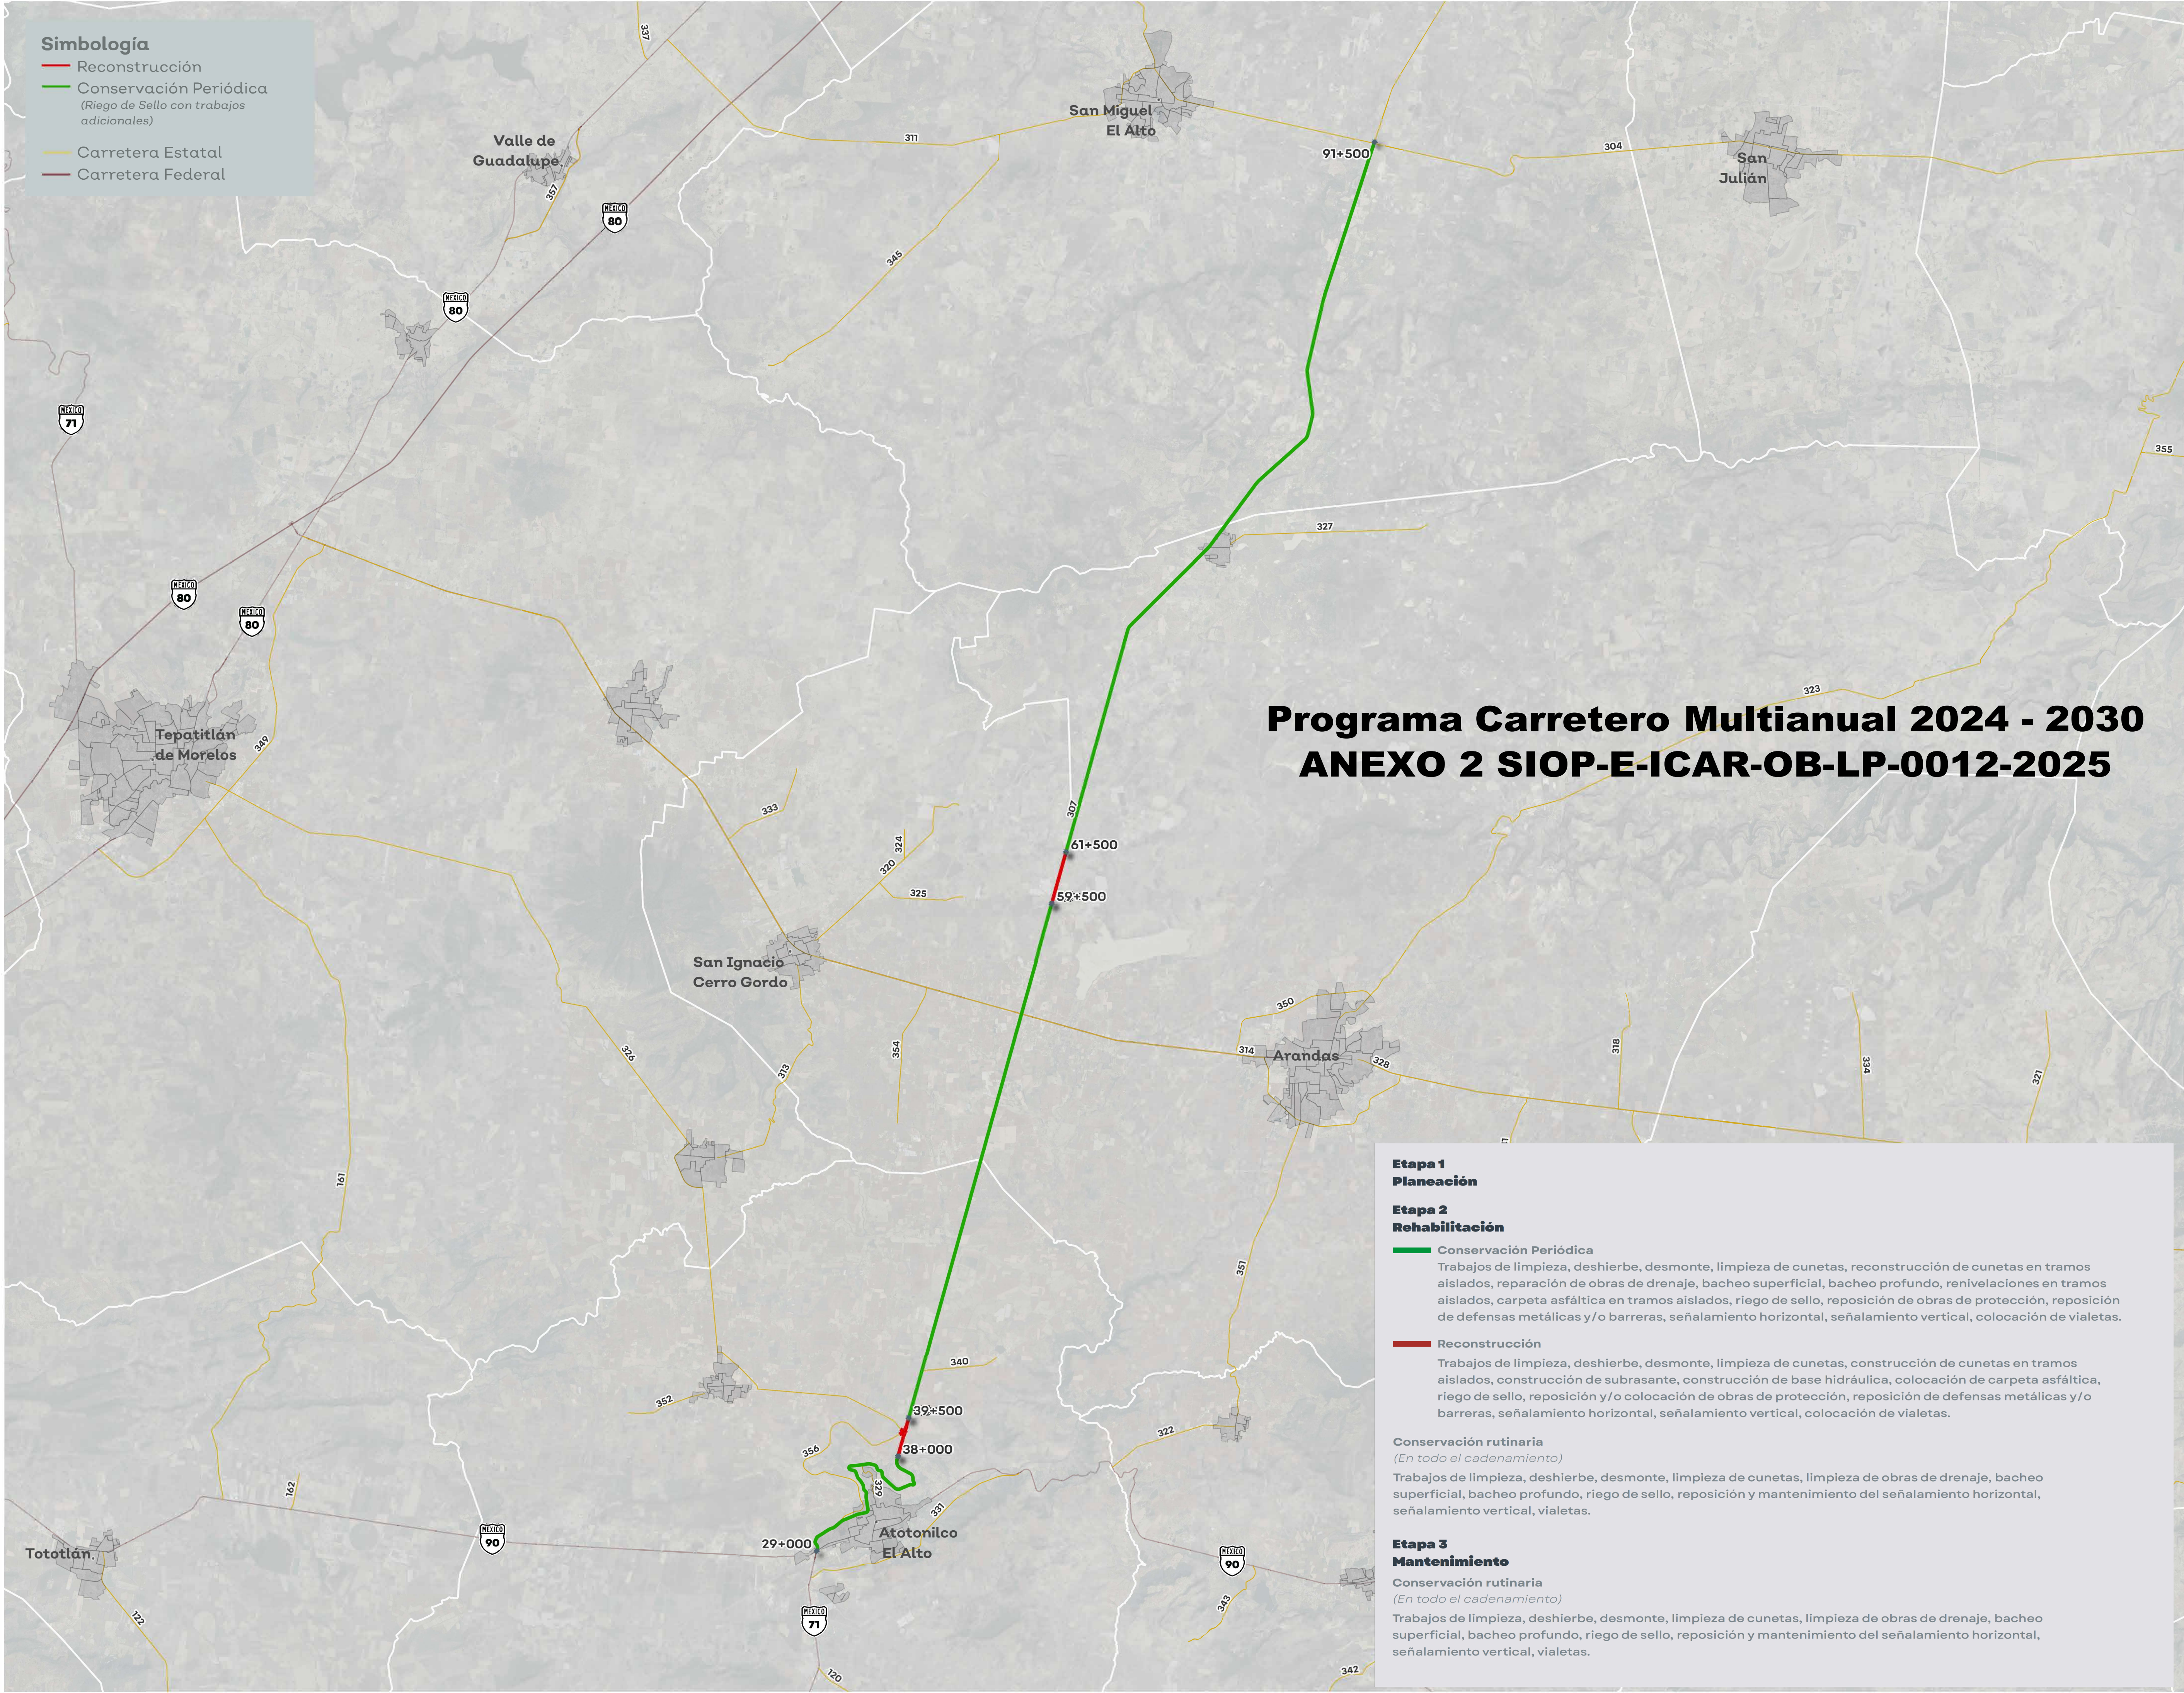

Simbología

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0012-2025

Etapas

Etapas 1 y 2

Etapas 3

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Arg Ricardo Rene Gómez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:

Paquete 9 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

307

Simbología

Reconstrucción


Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

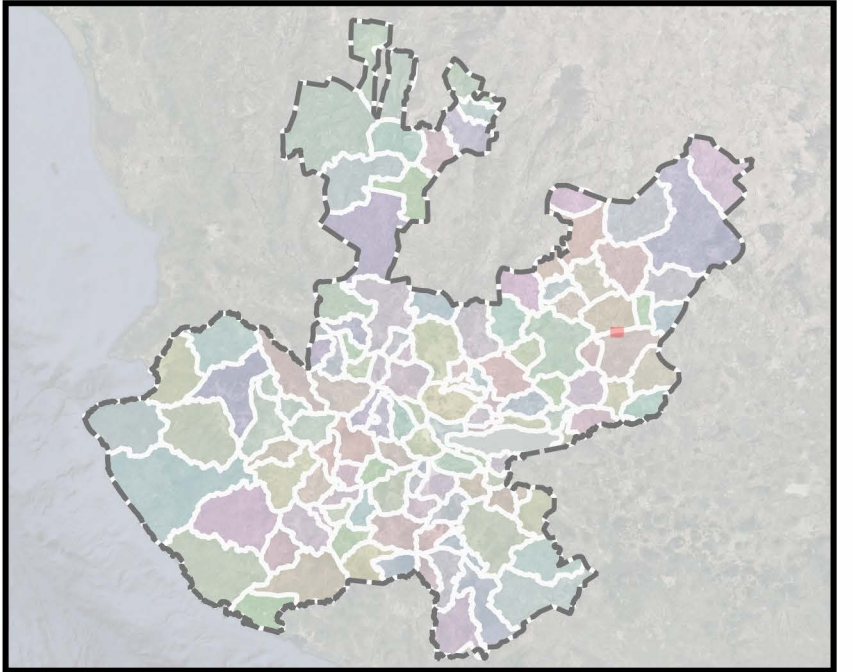

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Arg Ricardo Rene Gómez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:

Paquete 9 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

327

RED CARRETERA ESTATAL

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0012-2025

Etapa 1 Planeación

Etapa 2 Rehabilitación

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria (En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapa 3 Mantenimiento

Conservación rutinaria (En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.