

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**, para la contratación de obra pública: **Construcción del edificio B de Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:05 horas**, del día **17 de junio de 2025**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **10 de mayo de 2025**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**, se inscribieron a participar **68** Licitantes.

Con fecha del día **06 de junio de 2025**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to piso de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	31

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$28'954,063.79
2	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'439,815.74
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$28'778,520.79
4	Constructora Capla, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$31'485,484.56
5	ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'426,113.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$32'475,047.44
7	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'835,035.98
8	Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$26'913,227.63
9	Urbafix, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$32'053,028.84
10	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$33'472,893.21
11	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'436,152.91
12	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$42'259,622.15
13	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'842,681.48
14	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'202,147.21
15	Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'920,068.73
16	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$31'907,192.57
17	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$31'703,306.35
18	Constructora 5392, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$31'611,390.87
19	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$27'399,367.60
20	Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'609,016.31
21	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$30'881,777.07
22	Jomanoli, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'827,479.56
23	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$34'874,566.26
24	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$38'357,539.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
25	Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$33'780,807.95
26	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$29'172,762.98
27	Femarco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$26'713,230.49
28	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'275,719.91
29	Kiper, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$28'814,323.35
30	Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$35'139,407.95
31	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$35'203,944.60

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$24'275,719.91
2	Femarco, S. A. de C. V.	\$26'713,230.49
3	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$26'913,227.63
4	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$27'399,367.60
5	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$28'778,520.79
6	Kiper, S. A. de C. V.	\$28'814,323.35
7	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$28'954,063.79
8	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$29'172,762.98
9	ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	\$29'426,113.50
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$29'436,152.91
11	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$29'439,815.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
12	Jomanoli, S. A. de C. V.	\$29'827,479.56
13	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$29'842,681.48
14	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$30'202,147.21
15	Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	\$30'609,016.31
16	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$30'835,035.98
17	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	\$30'881,777.07
18	Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	\$30'920,068.73
19	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$31'485,484.56
20	Constructora 5392, S. A. de C. V.	\$31'611,390.87
21	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$31'703,306.35
22	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$31'907,192.57
23	Urbafix, S. A. de C. V.	\$32'053,028.84
24	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$32'475,047.44
25	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$33'472,893.21
26	Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	\$33'780,807.95
27	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	\$34'874,566.26
28	Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	\$35'139,407.95
29	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$35'203,944.60
30	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$38'357,539.30
31	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$42'259,622.15

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **06 de junio de 2025**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.


Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	2.- Femarco, S. A. de C. V.	3.- Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.	4.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	5.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025





ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	2.- Femarco, S. A. de C. V.	3.- Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.	4.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	5.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

for
H



8
7



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	2.- Femarco, S. A. de C. V.	3.- Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.	4.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	5.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	2.- Femarco, S. A. de C. V.	3.- Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.	4.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	5.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

13
H



8/2



Página 9 de 11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	2.- Femarco, S. A. de C. V.	3.- Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.	4.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	5.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Kiper, S. A. de C. V.	7.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	9.- ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025





ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kiper, S. A. de C. V.	7.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	9.- ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participen personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature and initials



Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kiper, S. A. de C. V.	7.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	9.- ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendarario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and number 2

Redacted area with black boxes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kiper, S. A. de C. V.	7.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	8.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	9.- ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

13
14

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Jomanoli, S. A. de C. V.	13.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	14.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	15.- Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
J



8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Jomanoli, S. A. de C. V.	13.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	14.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	15.- Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
fu



8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Jomanoli, S. A. de C. V.	13.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	14.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	15.- Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Jomanoli, S. A. de C. V.	13.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	14.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	15.- Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
fin

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Maxwel Obras, S. A. de C. V.	17.- Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	18.- Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Constructora Capla, S. A. de C. V.	20.- Constructora 5392, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
fis



8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.	17.- Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	18.- Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Constructora Capla, S. A. de C. V.	20.- Constructora 5392, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

h
fu



8/2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Maxwel Obras, S. A. de C. V.	17.- Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	18.- Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Constructora Capla, S. A. de C. V.	20.- Constructora 5392, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

H
Jui



8/2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Maxwel Obras, S. A. de C. V.	17.- Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	18.- Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Constructora Capla, S. A. de C. V.	20.- Constructora 5392, S. A. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

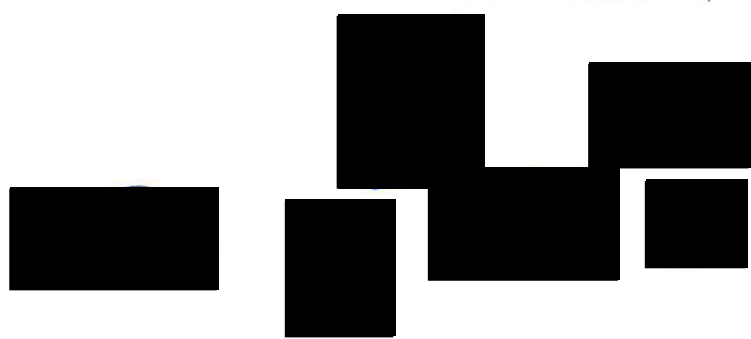

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Urbafix, S. A. de C. V.	24.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

Página 21 de 44

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Urbafix, S. A. de C. V.	24.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Urbafix, S. A. de C. V.	24.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Urbafix, S. A. de C. V.	24.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
 J

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	27.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	28.- Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	29.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	31.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	27.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	28.- Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	29.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	31.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
for

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	27.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	28.- Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	29.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	31.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

M
fu

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	27.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	28.- Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	29.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	31.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten marks and signatures on the right margin of the table.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025






ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	27.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	28.- Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	29.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	31.- Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$24'275,719.91
2	Femarco, S. A. de C. V.	\$26'713,230.49
3	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$26'913,227.63
4	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$27'399,367.60
5	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$28'778,520.79
6	Kiper, S. A. de C. V.	\$28'814,323.35
7	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$28'954,063.79
8	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$29'172,762.98
9	ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	\$29'426,113.50
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$29'436,152.91
11	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$29'439,815.74
12	Jomanoli, S. A. de C. V.	\$29'827,479.56
13	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$29'842,681.48
14	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$30'202,147.21
15	Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	\$30'609,016.31
16	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$30'835,035.98
17	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	\$30'881,777.07
18	Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	\$30'920,068.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
19	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$31'485,484.56
20	Constructora 5392, S. A. de C. V.	\$31'611,390.87
21	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$31'703,306.35
22	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$31'907,192.57
23	Urbafix, S. A. de C. V.	\$32'053,028.84
24	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$32'475,047.44
25	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$33'472,893.21
26	Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	\$33'780,807.95
27	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	\$34'874,566.26
28	Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	\$35'139,407.95
29	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$35'203,944.60
30	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$38'357,539.30
31	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$42'259,622.15

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del apartado IV.4 del capítulo IV de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el apartado IV.4, capítulo IV de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025				Techo Financiero
Construcción del edificio B de Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.				\$39,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$20,927,344.75 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$36,430,708.75 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$26,642,728.72 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$30,639,138.03 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$22,646,319.41				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$20,927,344.75	\$24,275,719.91	SE DESCALIFICA
2	Femarco, S.A. de C.V.	\$23,028,646.97	\$26,713,230.49	SE ACEPTA
3	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$23,201,058.30	\$26,913,227.63	SE ACEPTA
4	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$23,620,144.48	\$27,399,367.60	SE ACEPTA
5	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$24,809,069.65	\$28,778,520.79	SE ACEPTA
6	Kiper, S. A. de C. V.	\$24,839,933.92	\$28,814,323.35	SE ACEPTA
7	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$24,960,399.82	\$28,954,063.79	SE ACEPTA
8	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$25,148,933.60	\$29,172,762.98	SE ACEPTA
9	ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	\$25,367,339.22	\$29,426,113.50	SE ACEPTA
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$25,375,993.89	\$29,436,152.91	SE ACEPTA
11	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$25,379,151.50	\$29,439,815.74	SE ACEPTA
12	Jomanoli, S. A. de C. V.	\$25,713,344.45	\$29,827,479.56	SE ACEPTA
13	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$25,726,449.55	\$29,842,681.48	SE ACEPTA
14	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C. V.	\$26,036,333.80	\$30,202,147.21	SE ACEPTA
15	Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	\$26,387,083.03	\$30,609,016.31	SE ACEPTA
16	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$26,581,927.57	\$30,835,035.98	SE ACEPTA
17	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	\$26,622,221.61	\$30,881,777.07	SE ACEPTA
18	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$26,655,231.66	\$30,920,068.73	SE ACEPTA
19	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$27,142,659.10	\$31,485,484.56	SE ACEPTA
20	Constructora 5392, S.A. de C.V.	\$27,251,199.03	\$31,611,390.87	SE ACEPTA
21	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$27,330,436.51	\$31,703,306.35	SE ACEPTA
22	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$27,506,200.49	\$31,907,192.57	SE ACEPTA
23	Urbafix, S. A. de C. V.	\$27,631,921.41	\$32,053,028.84	SE ACEPTA
24	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$27,995,730.55	\$32,475,047.44	SE ACEPTA
25	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$28,855,942.42	\$33,472,893.21	SE ACEPTA
26	Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	\$29,121,386.16	\$33,780,807.95	SE ACEPTA
27	Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	\$30,292,593.06	\$35,139,407.95	SE ACEPTA
28	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$30,348,228.10	\$35,203,944.60	SE ACEPTA
29	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$33,066,844.22	\$38,357,539.30	SE DESCALIFICA
30	Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	\$36,430,708.75	\$42,259,622.15	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$14,361,116.44	\$19,488,751.65	\$16,608,797.83
11. MANO DE OBRA	\$3,595,914.68	\$6,734,166.45	\$4,762,663.30
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$189,791.02	\$1,187,149.19	\$541,617.29
13. COSTOS INDIRECTOS	\$1,150,245.84	\$2,898,281.72	\$1,868,594.02
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$203,910.18	\$18,464.96

RUBROS	Femarco, S.A. de C.V.	Kella Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Kiper, S. A. de C. V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.9468% \$14,815,244.27	73.9704% \$14,361,116.44	75.3548% \$15,212,669.66	74.7068% \$15,192,559.18	70.8126% \$14,988,872.23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	18.4336% \$3,595,914.68	24.0052% \$4,660,531.61	23.5227% \$4,748,766.19	22.5981% \$4,595,596.76	27.0009% \$5,715,265.81
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.6196% \$1,096,229.70	2.0244% \$393,031.50	1.1225% \$226,617.59	2.6951% \$548,080.28	2.1865% \$462,819.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$19,507,388.65	100.0000% \$19,414,679.55	100.0000% \$20,188,053.44	100.0000% \$20,336,236.22	100.0000% \$21,166,957.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.66250% \$1,689,827.54	8.09559% \$1,571,732.86	7.29517% \$1,472,752.82	7.77139% \$1,580,408.23	7.15777% \$1,515,082.50
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00	0.23255% \$50,967.16	0.20077% \$45,537.65
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.10000% \$1,716,974.51	10.00000% \$2,098,641.24	8.50000% \$1,841,168.53	12.37500% \$2,718,491.94	8.75000% \$1,988,663.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59027% \$114,456.27	0.59751% \$116,004.65	0.58500% \$118,169.69	0.61000% \$122,966.11	0.58677% \$123,692.96
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$23,028,646.97	\$23,201,058.30	\$23,620,144.48	\$24,809,069.65	\$24,839,933.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.		Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.		ETC Ingeniería, S. A. de C. V.		Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.		Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.5218%	\$15,619,879.74	75.5972%	\$15,903,588.86	74.6883%	\$15,857,708.03	77.1135%	\$16,652,732.26	78.8484%	\$16,416,665.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.9154%	\$4,325,849.70	22.2844%	\$4,688,019.27	23.1646%	\$4,918,279.50	21.8933%	\$4,727,878.11	20.2400%	\$4,214,075.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.5628%	\$736,889.73	2.1184%	\$445,657.20	2.1471%	\$455,861.03	0.9932%	\$214,491.79	0.9116%	\$189,791.02
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$20,682,619.17	100.0000%	\$21,037,265.33	100.0000%	\$21,231,848.56	100.0000%	\$21,595,102.16	100.0000%	\$20,820,531.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$1,861,435.73	6.20000%	\$1,304,310.45	7.10000%	\$1,507,461.25	5.32642%	\$1,150,245.84	10.08128%	\$2,098,976.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.15561%	\$35,080.80	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.16068%	\$36,827.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$2,257,913.57	12.00000%	\$2,680,989.09	11.00000%	\$2,501,324.08	11.00000%	\$2,501,988.28	10.00000%	\$2,295,633.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60345%	\$123,350.55	0.59771%	\$126,368.73	0.59739%	\$126,705.34	0.58750%	\$128,657.61	0.60947%	\$127,183.28
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$24,960,399.82		\$25,148,933.60		\$25,367,339.22		\$25,375,993.89		\$25,379,151.50

RUBROS	Jomanoli, S. A. de C. V.		Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.		Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.		Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.		Maxwel Obras, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.4963%	\$15,106,021.05	75.1149%	\$15,539,762.89	75.5659%	\$15,730,858.46	75.2330%	\$16,543,167.37	78.0923%	\$16,506,776.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.9797%	\$5,352,673.23	22.0099%	\$4,553,396.16	21.5866%	\$4,493,766.55	20.4693%	\$4,501,046.87	17.6818%	\$3,737,491.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.5240%	\$969,416.99	2.8752%	\$594,828.79	2.8475%	\$592,772.64	4.2977%	\$945,020.79	4.2259%	\$893,253.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$21,428,111.27	100.0000%	\$20,687,987.84	100.0000%	\$20,817,397.65	100.0000%	\$21,989,235.03	100.0000%	\$21,137,521.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.49000%	\$2,033,528.37	13.22715%	\$2,736,431.18	12.50493%	\$2,603,201.00	9.04110%	\$1,988,068.73	11.50000%	\$2,430,814.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05021%	\$11,779.50	0.00000%	\$0.00	0.48491%	\$113,568.82	0.00000%	\$0.00	0.20000%	\$47,136.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$2,112,607.72	9.28000%	\$2,173,786.09	10.07832%	\$2,371,848.71	9.50000%	\$2,277,843.86	12.00000%	\$2,833,856.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60002%	\$127,317.59	0.62178%	\$128,244.44	0.62535%	\$130,317.61	0.60000%	\$131,935.41	0.62879%	\$132,597.82
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$25,713,344.45		\$25,726,449.55		\$26,036,333.80		\$26,387,083.03		\$26,581,927.57

RUBROS	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.		Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.		Constructora Capla, S. A. de C. V.		Constructora S392, S.A. de C.V.		Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.		Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	76.1782%	\$17,187,110.43	76.8899%	\$17,144,586.80	81.5573%	\$18,446,875.29	71.4321%	\$16,539,631.95	76.7646%	\$17,483,833.97	71.8622%	\$16,952,515.06
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.7742%	\$5,138,251.13	22.2488%	\$4,960,933.17	16.5624%	\$3,746,145.05	23.5653%	\$5,456,396.57	21.9350%	\$4,995,895.21	26.9616%	\$6,360,335.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.0476%	\$236,360.51	0.8613%	\$192,051.34	1.8803%	\$425,287.07	5.0026%	\$1,158,309.33	1.3004%	\$296,188.79	1.1762%	\$277,470.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$22,561,722.07	100.0000%	\$22,297,571.31	100.0000%	\$22,618,307.41	100.0000%	\$23,154,337.85	100.0000%	\$22,775,917.97	100.0000%	\$23,590,320.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.71538%	\$1,740,722.59	8.12632%	\$1,811,971.77	9.00000%	\$2,035,647.67	5.50023%	\$1,273,541.84	8.47730%	\$1,930,782.89	6.43734%	\$1,518,589.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.16556%	\$40,904.41	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$2,187,220.02	10.00000%	\$2,410,954.31	9.54407%	\$2,352,990.73	11.00000%	\$2,687,066.77	9.88481%	\$2,446,253.76	9.00000%	\$2,259,801.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59000%	\$132,556.93	0.59768%	\$134,734.27	0.60002%	\$135,713.30	0.58847%	\$136,252.57	0.59999%	\$136,577.47	0.58300%	\$137,488.44
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$26,622,221.61		\$26,655,231.66		\$27,142,659.10		\$27,251,199.03		\$27,330,436.51		\$27,506,200.49

RUBROS	Urbafix, S. A. de C. V.		Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.		Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.		Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.		Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.		Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.5487%	\$16,337,702.50	81.3604%	\$19,318,227.17	76.7741%	\$18,459,982.76	83.0580%	\$19,335,382.16	76.5291%	\$19,488,751.65	70.8843%	\$17,927,592.49
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.1016%	\$5,427,591.18	16.5381%	\$3,926,816.58	18.2886%	\$4,397,417.26	15.9136%	\$3,704,586.34	22.4598%	\$5,719,578.30	26.6264%	\$6,734,166.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.3496%	\$754,327.40	2.1015%	\$498,987.08	4.9373%	\$1,187,149.19	1.0284%	\$239,402.71	1.0111%	\$257,487.85	2.4893%	\$629,587.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$22,519,621.08	100.0000%	\$23,744,030.83	100.0000%	\$24,044,549.21	100.0000%	\$23,279,371.21	100.0000%	\$25,465,817.80	100.0000%	\$25,291,346.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.08180%	\$2,270,383.16	9.43959%	\$2,241,338.23	8.00000%	\$1,923,563.94	12.45000%	\$2,898,281.72	5.67410%	\$1,444,955.97	8.41917%	\$2,129,321.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.82255%	\$203,910.18	0.18427%	\$47,882.38	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.11648%	\$31,939.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$2,499,391.44	7.00000%	\$1,822,327.60	10.56000%	\$2,742,232.75	10.68900%	\$2,798,129.58	12.00000%	\$3,229,292.85	10.00000%	\$2,745,260.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61350%	\$138,615.55	0.58953%	\$140,151.51	0.60002%	\$145,596.53	0.62548%	\$145,603.66	0.59475%	\$152,526.44	0.60000%	\$150,359.65
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$27,631,921.41		\$27,995,730.55		\$28,855,942.42		\$29,121,386.16		\$30,292,593.06		\$30,348,228.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Femarco, S.A. de C.V.	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	Bertorres Constructora, S. A. de C. V.	Kiper, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,793,553.56	\$2,247,681.39	\$1,396,128.17	\$1,416,238.65	\$1,619,925.60
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$1,166,748.62	\$102,131.69	\$13,897.11	\$167,066.54	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$148,585.79	\$314,999.70	\$0.00	\$78,797.58
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$178,766.47	\$296,861.16	\$395,841.20	\$288,185.79	\$353,511.52
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$18,464.96	\$18,464.96	\$18,464.96	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$3,157,533.61	\$2,813,724.99	\$2,139,331.14	\$1,871,490.97	\$2,052,234.70
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$1,440,559.10	-\$715,083.75	-\$298,162.61	\$847,000.96	-\$63,571.63
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$988,918.09	\$705,208.97	\$751,089.80	\$0.00	\$192,132.73
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$436,813.60	\$74,644.03	\$0.00	\$34,785.19	\$548,587.83
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$95,960.09	\$85,756.26	\$327,125.50	\$351,826.27
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$7,158.29	\$564,283.57	\$361,132.77	\$718,348.18	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$18,464.96	\$18,464.96	\$18,464.96	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,432,889.98	\$1,458,561.62	\$1,216,443.79	\$1,098,723.83	\$1,092,546.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$825,023.59	\$1,222,427.48	\$1,284,880.29	\$1,403,264.45	\$1,203,086.65
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Jomanoli, S. A. de C. V.	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	Maxwel Obras, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,502,776.78	\$1,069,034.94	\$877,939.37	\$65,630.46	\$102,021.83
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$209,267.14	\$268,896.75	\$261,616.43	\$1,025,171.91
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,685.46	\$18,464.96	\$0.00	\$18,464.96	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,509,462.24	\$1,296,767.04	\$1,146,836.12	\$345,711.85	\$1,127,193.74
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$603,145.48	\$877,019.05	\$1,225,012.59	\$1,932,132.01	\$1,706,663.02
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora Capla, S. A. de C. V.	Constructora 5392, S.A. de C.V.	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,165.88	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,518.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$305,256.78	\$349,565.95	\$116,330.23	\$0.00	\$245,428.50	\$264,146.42
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$127,871.42	\$56,622.24	\$0.00	\$595,052.18	\$0.00	\$350,004.85
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$18,464.96	\$18,464.96	\$18,464.96	\$18,464.96	\$0.00	\$18,464.96
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$451,593.17	\$424,653.16	\$1,151,313.44	\$682,683.02	\$245,428.50	\$632,616.23
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,735,626.85	\$1,986,301.15	\$1,201,677.29	\$2,004,383.75	\$2,200,825.26	\$1,627,185.68
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Urbafix, S. A. de C. V.	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Gerendación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$271,095.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$835,846.72	\$365,246.04	\$1,058,076.96	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$42,630.21	\$0.00	\$302,214.58	\$284,129.44	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,638.05	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,464.96	\$18,464.96	\$18,464.96	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$271,095.33	\$878,476.93	\$383,711.00	\$1,378,756.50	\$726,232.45	\$0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$2,228,296.11	\$943,850.67	\$2,358,521.75	\$1,419,373.08	\$2,503,060.40	\$2,745,260.77
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Femarco, S.A. de C.V.	\$23,028,646.97	\$26,713,230.49	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$23,201,058.30	\$26,913,227.63	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$23,620,144.48	\$27,399,367.60	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$24,809,069.65	\$28,778,520.79	CUMPLE	SOLVENTE
5	Kiper, S. A. de C. V.	\$24,839,933.92	\$28,814,323.35	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	\$24,960,399.82	\$28,954,063.79	CUMPLE	SOLVENTE
7	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$25,148,933.60	\$29,172,762.98	CUMPLE	SOLVENTE
8	ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	\$25,367,339.22	\$29,426,113.50	CUMPLE	SOLVENTE
9	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$25,375,993.89	\$29,436,152.91	CUMPLE	SOLVENTE
10	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$25,379,151.50	\$29,439,815.74	CUMPLE	SOLVENTE
11	Jomanoli, S. A. de C. V.	\$25,713,344.45	\$29,827,479.56	CUMPLE	SOLVENTE
12	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$25,726,449.55	\$29,842,681.48	CUMPLE	SOLVENTE
13	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$26,036,333.80	\$30,202,147.21	CUMPLE	SOLVENTE
14	Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	\$26,387,083.03	\$30,609,016.31	CUMPLE	SOLVENTE
15	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$26,581,927.57	\$30,835,035.98	CUMPLE	SOLVENTE
16	Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	\$26,622,221.61	\$30,881,777.07	CUMPLE	SOLVENTE
17	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$26,655,231.66	\$30,920,068.73	CUMPLE	SOLVENTE
18	Constructora Capla, S. A. de C. V.	\$27,142,659.10	\$31,485,484.56	CUMPLE	SOLVENTE
19	Constructora 5392, S.A. de C.V.	\$27,251,199.03	\$31,611,390.87	CUMPLE	SOLVENTE
20	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$27,330,436.51	\$31,703,306.35	CUMPLE	SOLVENTE
21	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$27,506,200.49	\$31,907,192.57	CUMPLE	SOLVENTE
22	Urbafix, S. A. de C. V.	\$27,631,921.41	\$32,053,028.84	CUMPLE	SOLVENTE
23	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$27,995,730.55	\$32,475,047.44	CUMPLE	SOLVENTE
24	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$28,855,942.42	\$33,472,893.21	CUMPLE	SOLVENTE
25	Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	\$29,121,386.16	\$33,780,807.95	CUMPLE	SOLVENTE
26	Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	\$30,292,593.06	\$35,139,407.95	CUMPLE	SOLVENTE
27	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$30,348,228.10	\$35,203,944.60	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima tercera sesión ordinaria del día 17 de junio de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Bartorres Constructora, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción del edificio B de Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2**, por un monto de **\$28,778,520.79 (veintiocho millones setecientos setenta y ocho mil quinientos veinte pesos 79/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$8'633,556.24 (ocho millones seiscientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos 24/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **18 de junio de 2025 a las 14:05 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **180 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **19 de junio de 2025** y de terminación el día **15 de diciembre de 2025**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:08 horas** del día **17 de junio de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025






ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	[Redacted]
Femarco, S. A. de C. V.	[Redacted]
Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	[Redacted]
Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	[Redacted]
Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	[Redacted]
Kiper, S. A. de C. V.	[Redacted]
Sisega Construcciones, S. A. de C. V.	[Redacted]
Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	[Redacted]

fu
M



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
ETC Ingeniería, S. A. de C. V.	
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	
Jomanoli, S. A. de C. V.	
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	
Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.	
Maxwel Obras, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.	
Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.	
Constructora Capla, S. A. de C. V.	

fu
H



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora 5392, S. A. de C. V.	
Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	
Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	
Urbafix, S. A. de C. V.	
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.	
Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.	
Desarrollos Vicsa, S. A. de C. V.	
Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	
Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	

for
M

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FIDCCD-OB-LP-0386-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Avenda Estrada	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Lic. Javier Humberto Ponce Haro	
TESTIGO SOCIAL	

8/1