



01 Calle Bella Vista
DRE_01 Esc. 1:350

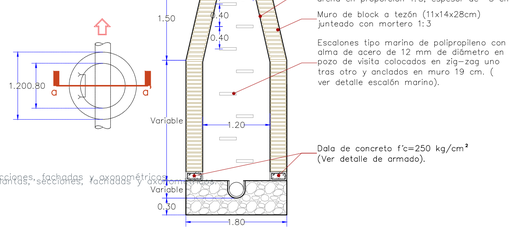


Corte transversal a–a'
Pozo de visita común

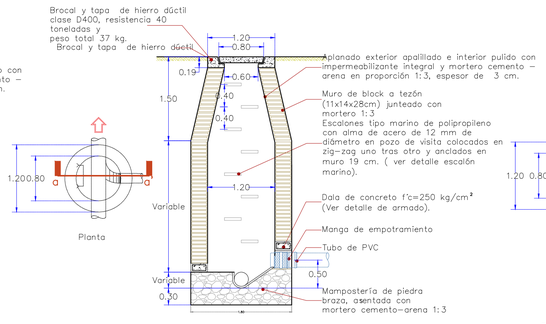

Planta


Corte transversal a–a'
Pozo de visita con caída libre

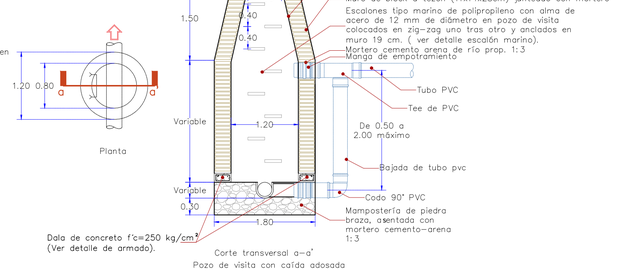

Planta

Corte transversal a–a'
Pozo de visita con caída adosada

Notas:
- En llegadas y salidas de tubería en los pozos de visita deberán emplearse mangas para garantizar la hermeticidad

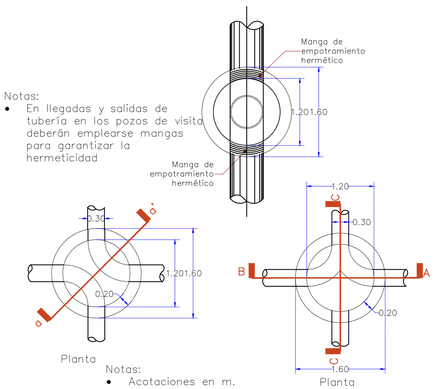


Notas:
- Acotaciones en m.
- El pozo tipo "a" se usara para profundidades mayores de 2.50 m.
- El pozo tipo "b" se usara para profundidades menores de 2.50 m.

02 Detalle tipos de pozos visita
DRE.01 Esc. 1:50


Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad		
H= 0 a 1.00 m 3#3@echo superior 2#4+1#3@echo inferior E#3 @ 10 cm.	H= 1.01 a 2.00 m 3#3@echo superior 2#4 + 2 #3 @echo inferior E #3 @ 12.5 cm.	H= 2.01 a 3.00 m 3#3@echo superior 3#5 @echo inferior E #3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m 2#4@echo superior 2#4@cada cara lateral 3#5@echo inferior E #3 @ 10 cm.	H= 4.01 a 5.00 m 2#4@echo superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@echo inferior E #3 @ 15 cm.	H= 5.01 a 6.00 2#4+1#3@echo superior 2#4@cada cara lateral 6#4@echo inferior E #3 @ 15 cm.

04 Detalle Armados en dala para pozos de visita
DRE.01 Esc. 1:20


Diámetro nominal (d)		Ancho cm.	Profundidad mínima cm.
cm	pulg.		
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120

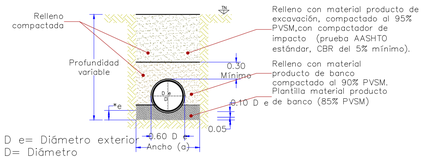

05 Detalle y datos de Zanja
DRE.01 Esc. 1:50




06 Detalle de peldaño para escalera marina
DRE.01 Esc. 1:10

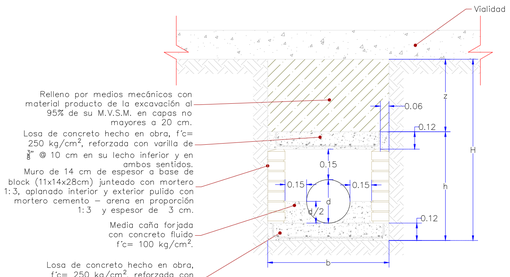


Nota:
- La longitud de la caja será igual que "b".
- Para garantizar la hermeticidad de la estructura, se deberá instalar mangas de empotramiento de PVC a la entrada y salida de la caja.

07 Detalle caja ciega
DRE.01 Esc. 1:20

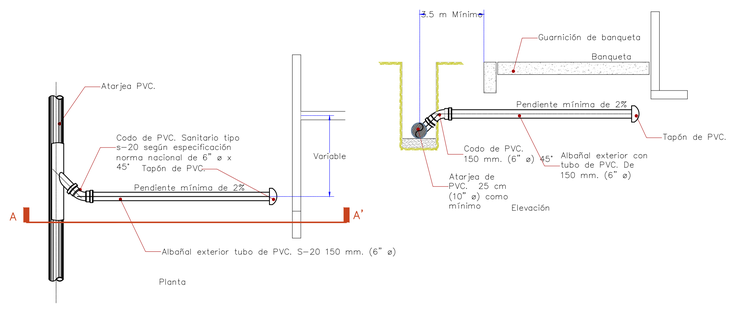


08 Detalle conexión de la descarga P.V.C
DRE.01 Esc. 1:50

03 Detalle de llegada y salida de tubería
DRE.01 Esc. 1:50

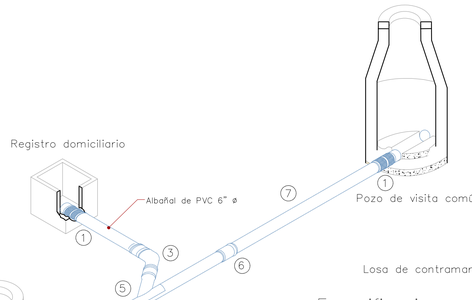

Especificaciones

1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga–campana con anillo eslastomérico
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética



09 Detalle descarga domiciliaria
DRE.01 Esc. S/E

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN:

Macrolocalización:



Microlocalización:



Alcances Generales/Simbología:

AUTORIZACIÓN:

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES:

PROYECTO:

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Bellavista, de Av. Hidalgo a calle Allende, en el municipio de Zapopan Jalisco

CONTENIDO:

Propuesta y detalles alcantarillado sanitario

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	OCT 2026	DRE.01

Infraestructura y Obra Pública

CALLE BELLAVISTA, ZAPOPAN SIOP-E-PAV-OB-LP-0872-2026