
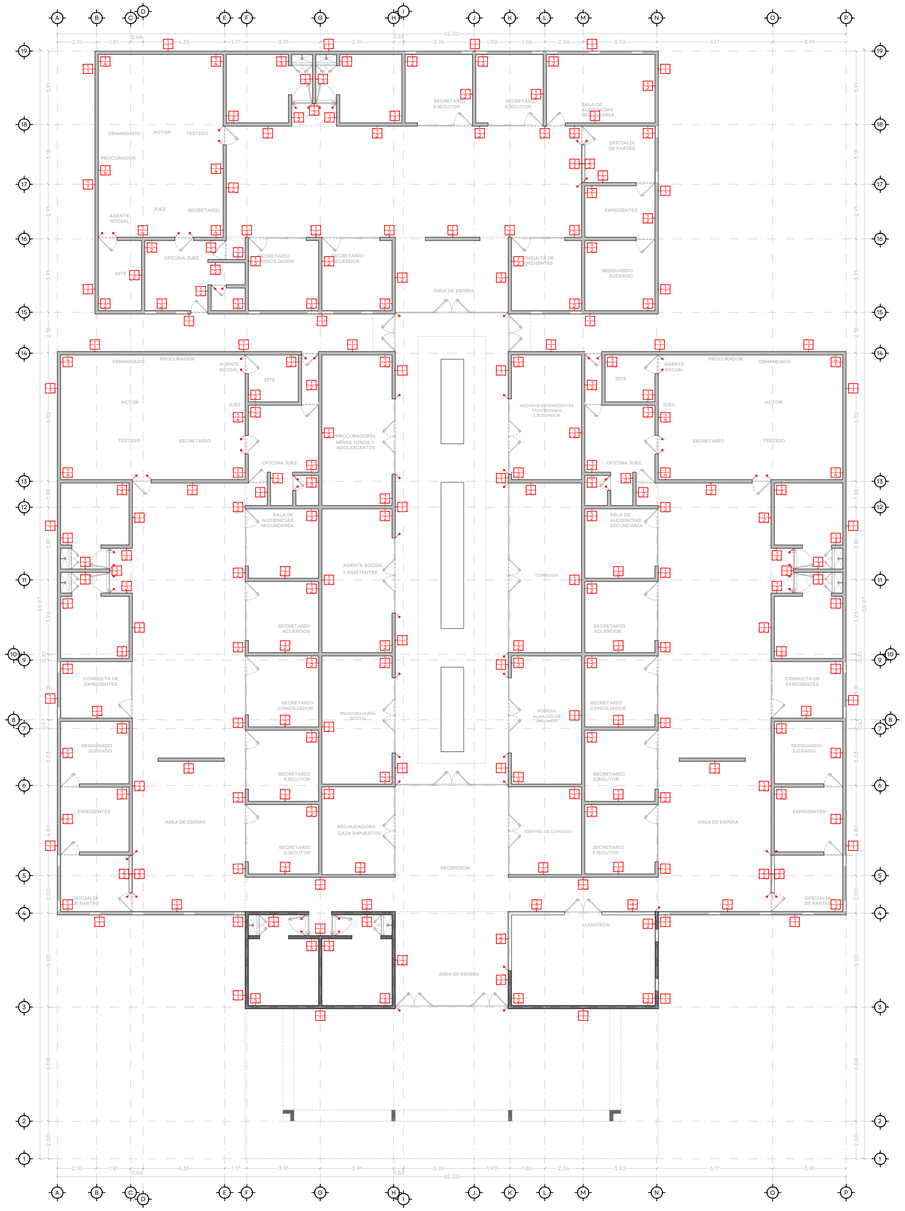


01 | ACABADOS MUROS - PLANTA BAJA
1:150

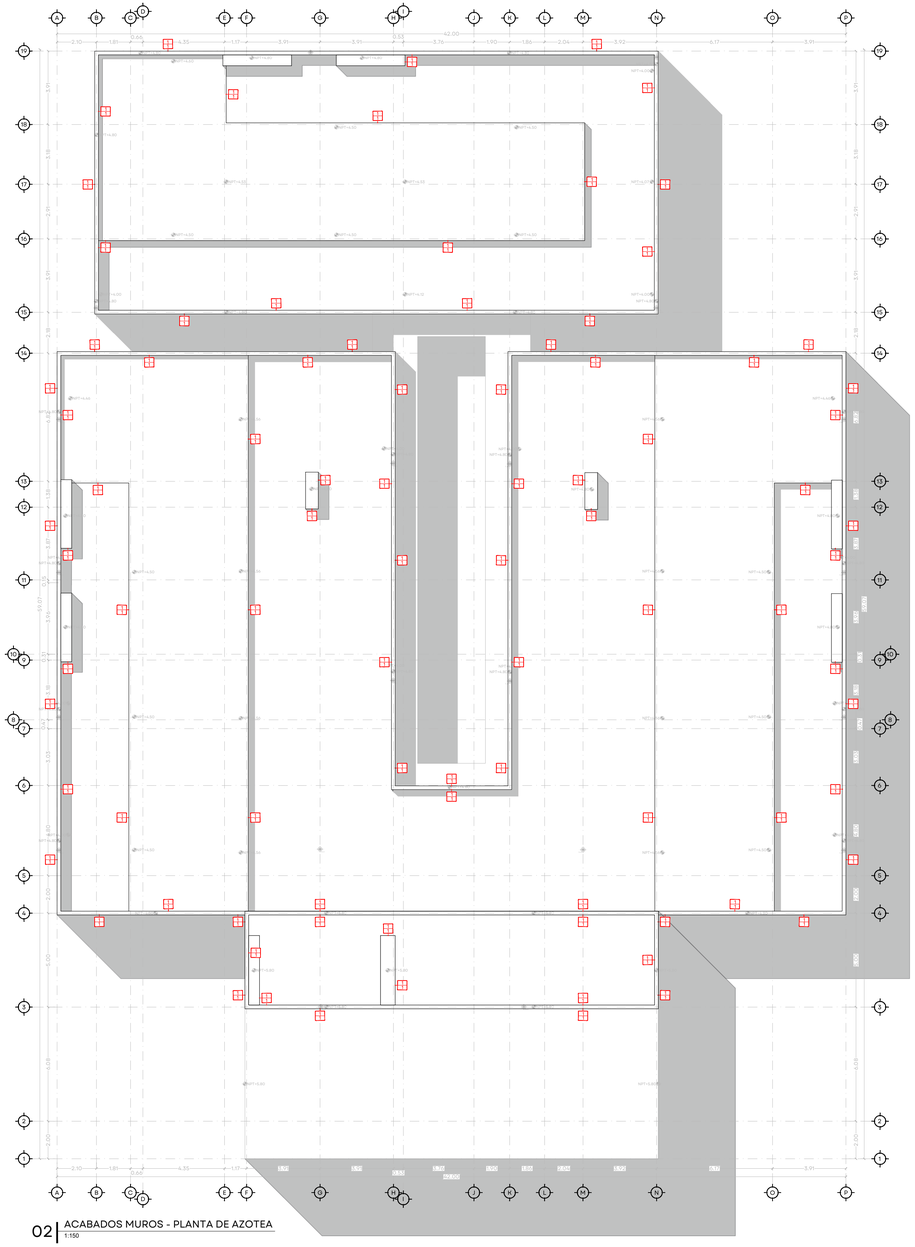

02 | ACABADOS MUROS - PLANTA DE AZOTEA
1:150

ESPECIFICACIONES ACABADOS EN MUROS

SIMBOLOGÍA — ACABADO INICIAL / ACABADO FINAL — INDICA CAMBIO DE ACABADO EN MURO

ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
1. MURO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACOMODO SOGA, DE 7 X 14 X 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO BASE CEMENTO EN JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CM	1. APLANADO FINO A BASE DE BASECOAT ACABADO CON PINTURA VINÍLICA COLOR SOYA CÓD. 056-02 MCA. COMEX
2. MURETE BAJO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACOMODO SOGA, DE 7 X 14 X 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO BASE CEMENTO EN JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CM CON REPISÓN DE CONCRETO Y ENTRECALLE DE 1 CM	2. APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACABADO CON PINTURA VINILICA COLOR GRIS LIMOSH COD. 312-01 MCA. COMEX.
	3. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, MODELO SPA WHITE MATTE CUERPO BLANCO EN FORMATO GRANDE 30X60 CM. ESTILO SÓLIDO, COLOR BLANCO, JUNTA BLANCA NO MAYOR A 3MM, ACOMODO A HUESO EN SENTIDO HORIZONTAL
	4. MELAMINA MARCA ARAUCO VESTO, COLECCIÓN SINHRONIA, DISEÑO NOUGAT, EN SUSTRATO DE MDF DE 18 MM DE ESPESOR. EN FORMATO DE LÁMINA DE 1.22 X 2.44 M, ACABADO MATE.

98_TLJ_SALAS JUICIOS_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
	JARDINERA
rampa 5%	RAMPA PENDIENTE
1.00	COTAS
	CAMBIO DE NIVEL PISO
	CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A	LÍNEA SECCIÓN
NPT	NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00	NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Prolongación Mariano Escobedo

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA EN LA SALA DE JUICIOS, ÁREA DE NOTIFICADORES, OFICINAS Y BAÑOS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA NO. 2 Y 3 PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.


CONTENIDO:

ACABADOS EN MUROS


ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ago. 2026	ACA_MR_01

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. SIOP-E-CJEJESP-OB-LP-0888-2026

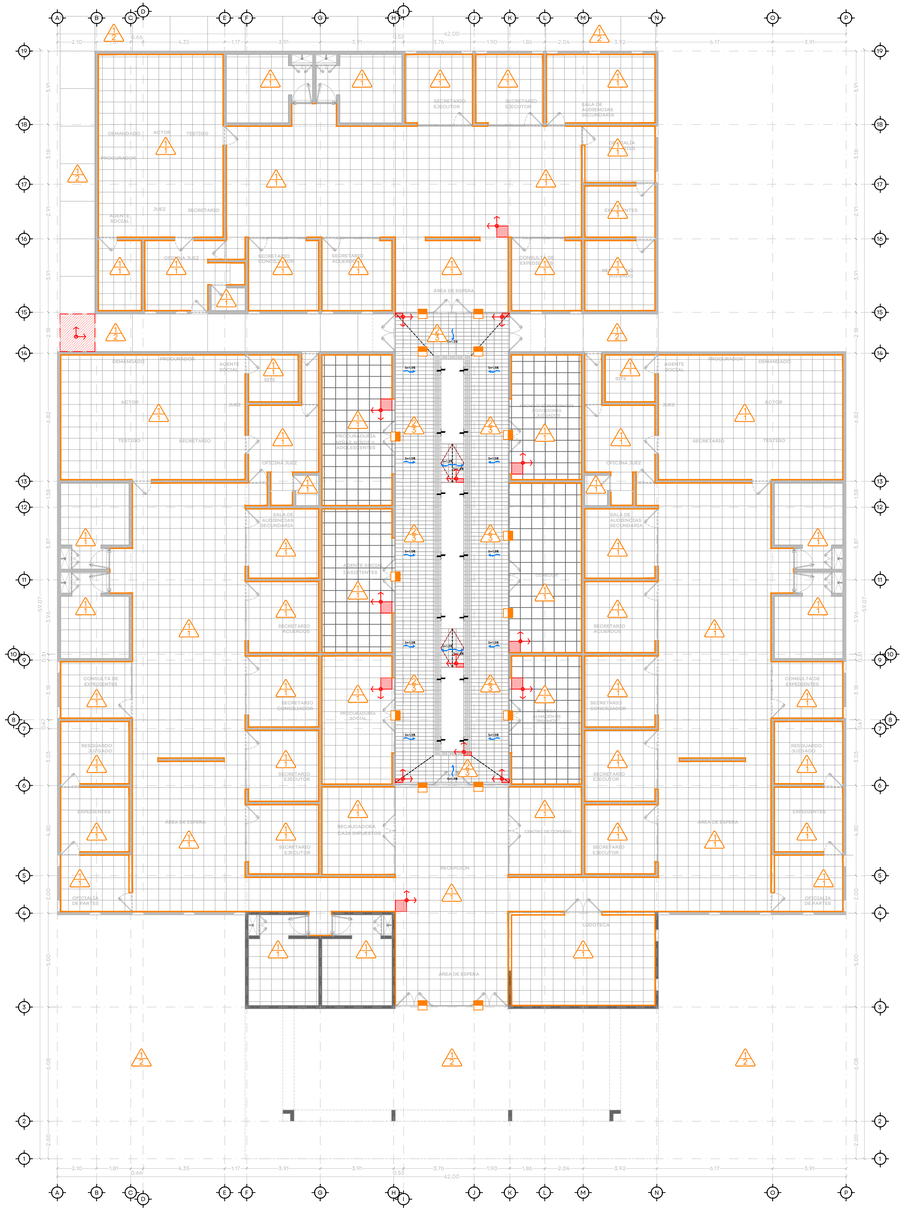

03 | ACABADOS PISOS - PLANTA BAJA
1:150

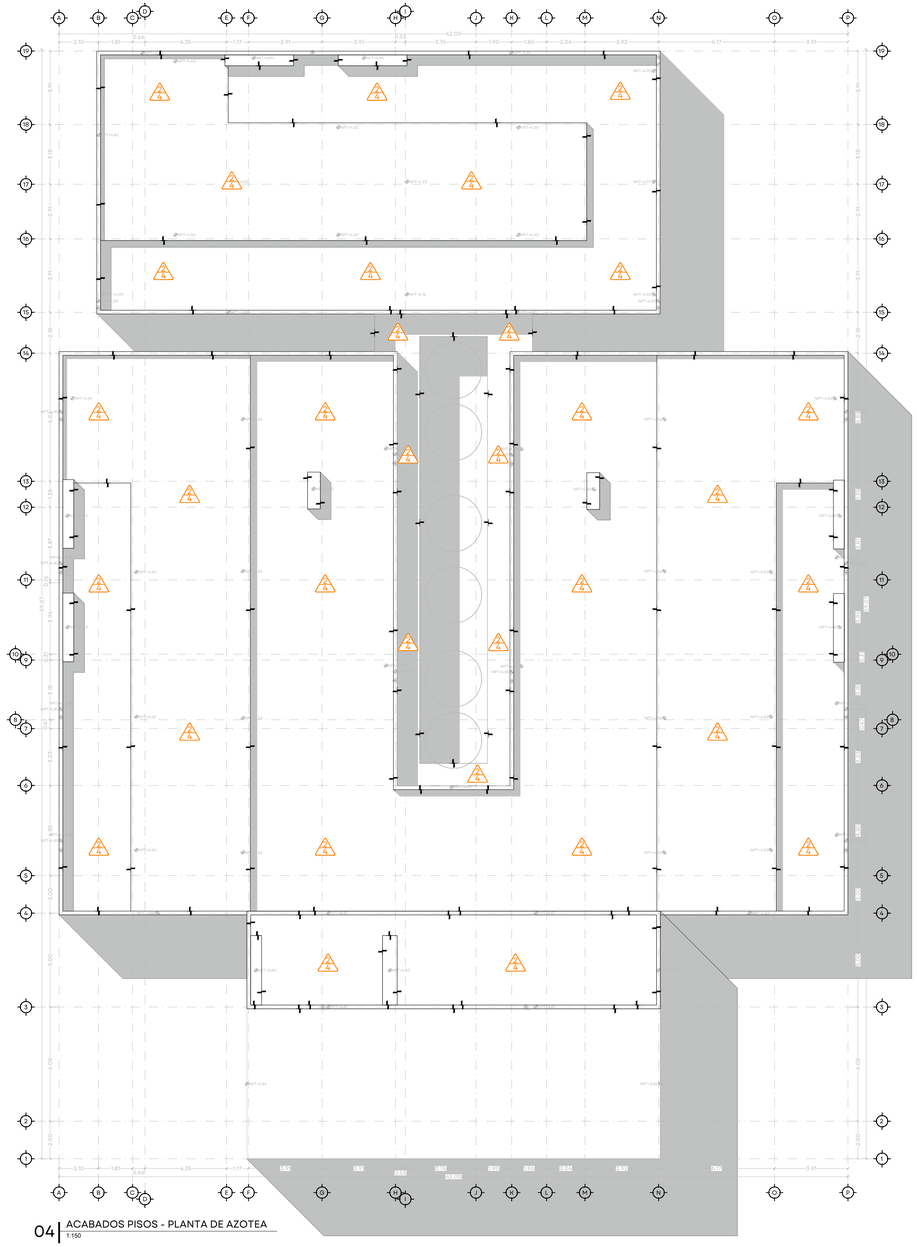

04 | ACABADOS PISOS - PLANTA DE AZOTEA
1:150

ESPECIFICACIONES ACABADOS EN PISOS

ACABADO INICIAL / ACABADO FINAL — INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO — INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO — INDICA ARRANQUE DESPIECE

ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
1. FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR NATURAL CON AGREGADO DE 3/8"	1. PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC MODELO BERLIN GRAY MATE DE 60X60, ACOMODO RECTO, JUNTA SIMILAR AL TONO DEL PISO SMA.
2. CAPA DE HORMIGÓN PARA DAR PENDIENTES	2. ACABADO LAVADO, CORTES DE DISCO @2.00M SEGÚN PROYECTO.
	3. ADOQUÍN DE CONCRETO RECTANGULAR MARCA NAPRESA DE 40X20X6 CM, ACABADO CAFÉ, ACOMODO HORIZONTAL RECTO, JUNTA NO MAYOR A 5MM DE ESPESOR
	4. IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO ACABADO CON GRÁNULOS COLOR GRIS
ZOCLO DE 10 CM REMETIDO A PAÑO DE MURO, PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC MODELO BERLIN GRAY MATE DE 60X60, ACOMODO RECTO, JUNTA SIMILAR AL TONO DEL PISO SMA. NOTA: JUNTAS DE ZOCLO DEBERÁN COINCIDIR CON JUNTAS DE PISO	

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% — RAMPA PENDIENTE
1.00 — COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A — LÍNEA SECCIÓN
NPT — NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 — NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Prolongación Mariano Escobedo
Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA EN LA SALA DE JUICIOS, ÁREA DE NOTIFICADORES, OFICINAS Y BAÑOS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA NO. 2 Y 3 PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

CONTENIDO:


ACABADOS EN PISOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ago. 2026	ACA_PS_01


Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. SIOP-E-CJEJESP-OB-LP-0888-2026


98_TLJ_SALAS JUICIOS_ACA.dwg

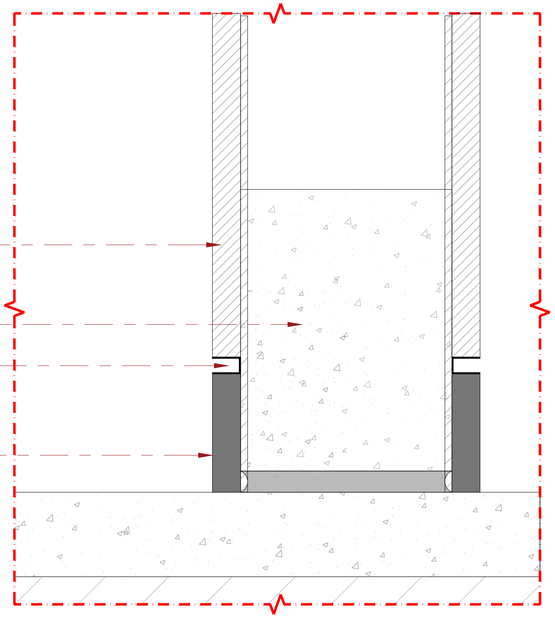


05 | DET-01 - DETALLE DE ZOCLO MUROS
1:10

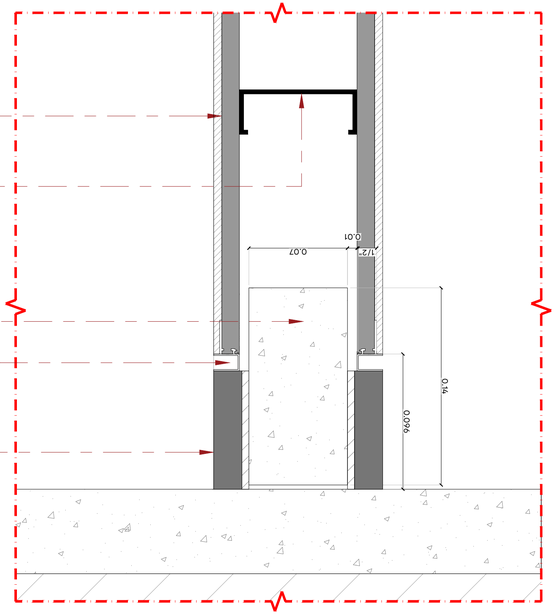


06 | ZC-02 - DETALLE DE ZOCLO EN MUROS LIGEROS
1:10

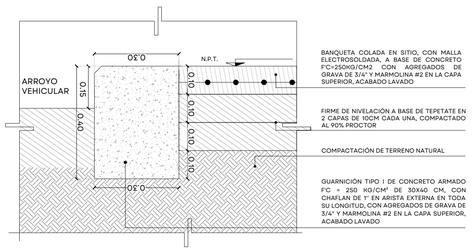


SECCIÓN: GUARNICIÓN EN BANQUETA COLADA EN SITIO 30X40 cm.

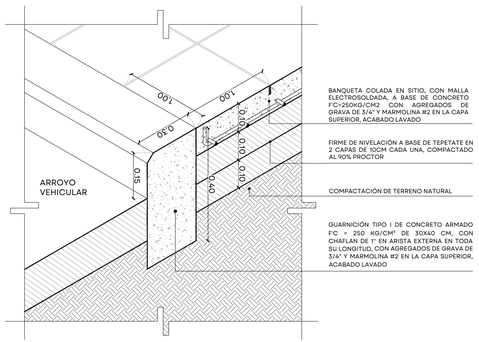

ISOMÉTRICO: GUARNICIÓN EN BANQUETA COLADA EN SITIO 30X40 cm.

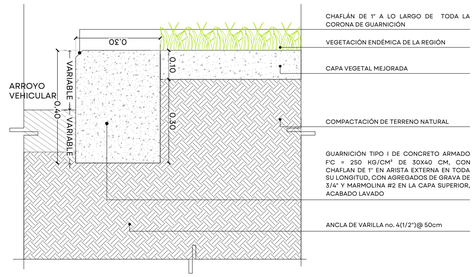

SECCIÓN: GUARNICIÓN CON VEGETACIÓN 30X40 cm.

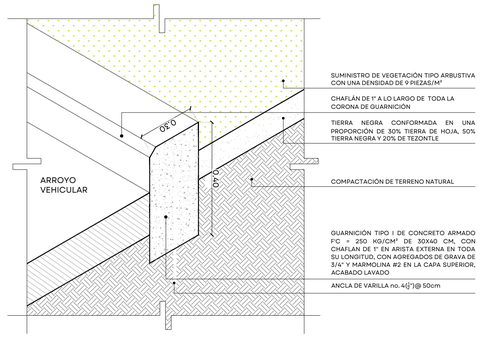

ISOMÉTRICO: GUARNICIÓN CON VEGETACIÓN 30 x 40cm

07 | DET-02 - GUARNICIONES
1:10

98_TLJ_SALAS JUICIOS_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% — RAMPA PENDIENTE
1.00 — COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A' LÍNEA SECCIÓN
NPT — NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 — NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Prolongación Mariano Escobedo

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA EN LA SALA DE JUICIOS, ÁREA DE NOTIFICADORES, OFICINAS Y BAÑOS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA NO. 2 Y 3 PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.


CONTENIDO:

ACABADOS EN PISOS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ago. 2026	ACA_PS_02


Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. SIOP-E-CJEJESP-OB-LP-0888-2026

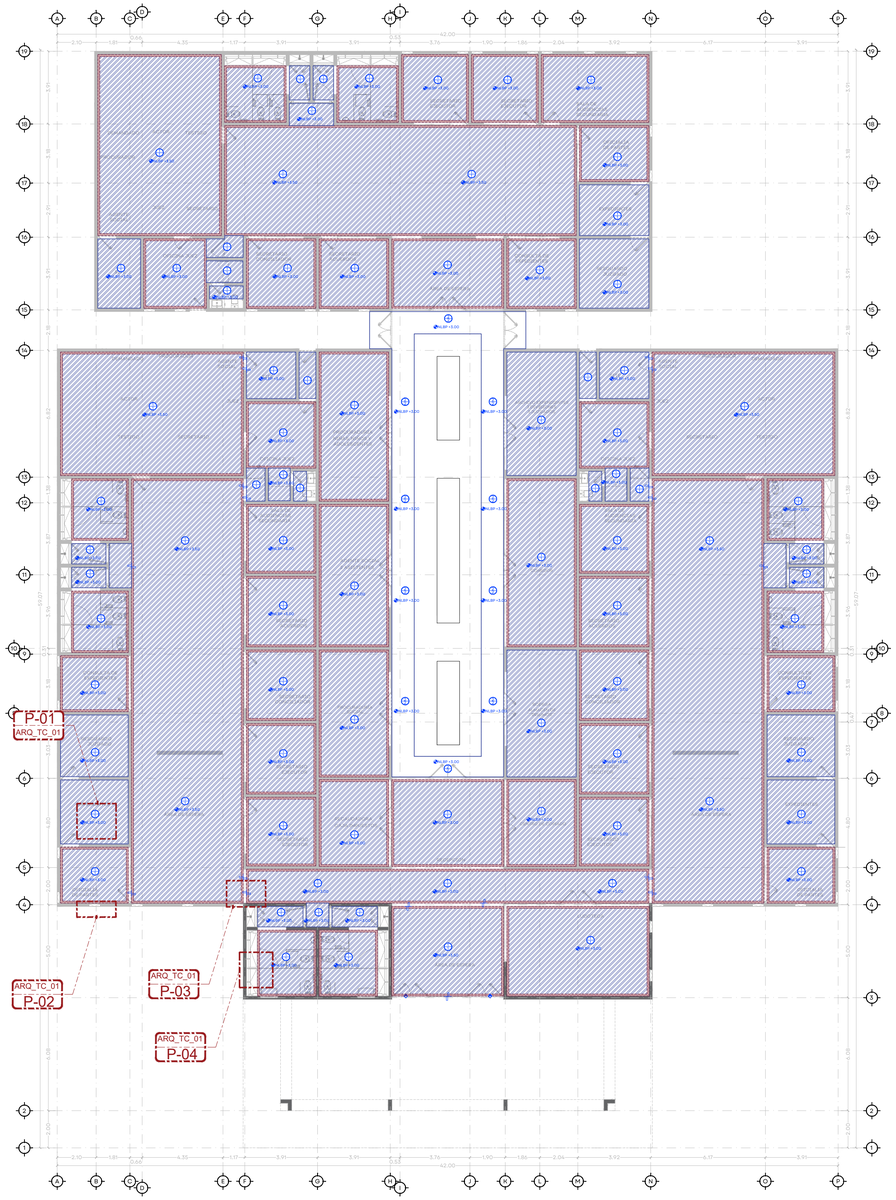


08 | ACABADOS TECHOS - PLANTA BAJA
1:150

ESPECIFICACIONES ACABADOS EN PLAFONES		
ACABADO INICIAL / ACABADO FINAL (F)	INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PLAFÓN	INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLAFÓN
ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL	
1. LOSA ALIGERADA SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL	1. PLAFÓN LISO RECTO DE TABLAROCA MCA. USG MODEL ANTIMOHO DE 12.7mm. ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL 22 DE 6.35CM DE ANCHO. SUSPENSIÓN OCULTA, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26. ACABADO CON PASTA PINTURA VINILICA COLOR GRIS LIMOSH COD. 312-01 MCA. COMEX.	
2. LOSA LLENA SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL	2. TERMINADO APARENTE	

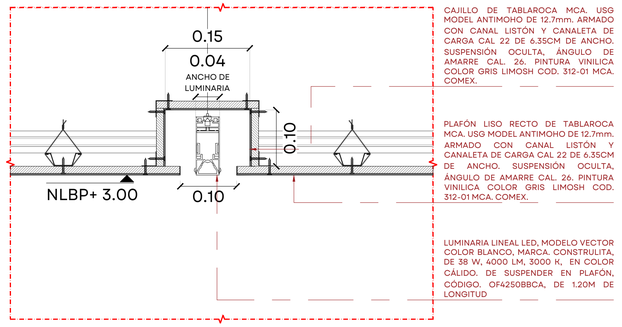

09 | P-01 - CAJILLO INTERMEDIO CON LUMINARIA
1:5

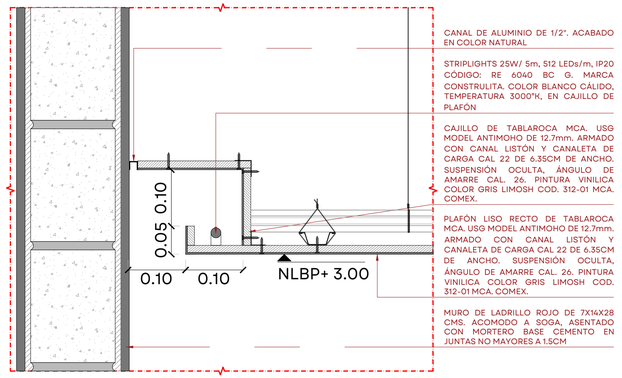

10 | P-02 - CAJILLO PERIMETRAL REMATE A MURO
1:5

98_TLJ_SALAS JUICIOS_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% — RAMPA PENDIENTE
1.00 — COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A — LÍNEA SECCIÓN
NPT — NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 — NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Prolongación Mariano Escobedo
Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA EN LA SALA DE JUICIOS, ÁREA DE NOTIFICADORES, OFICINAS Y BAÑOS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA NO. 2 Y 3 PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.


CONTENIDO:

ACABADOS EN TECHOS


ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ago. 2026	ACA_TC_01

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. SIOP-E-CJEJESP-OB-LP-0888-2026

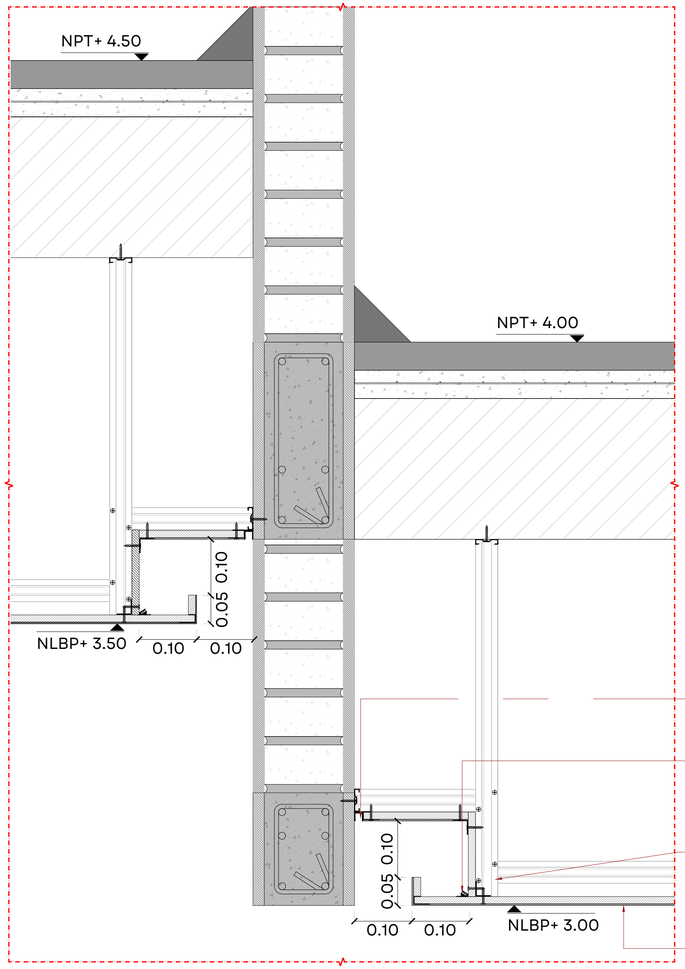

11 | P-03 - ENCUENTRO DE CAJILLOS PERIMETRALES EN DESNIVEL
1:5

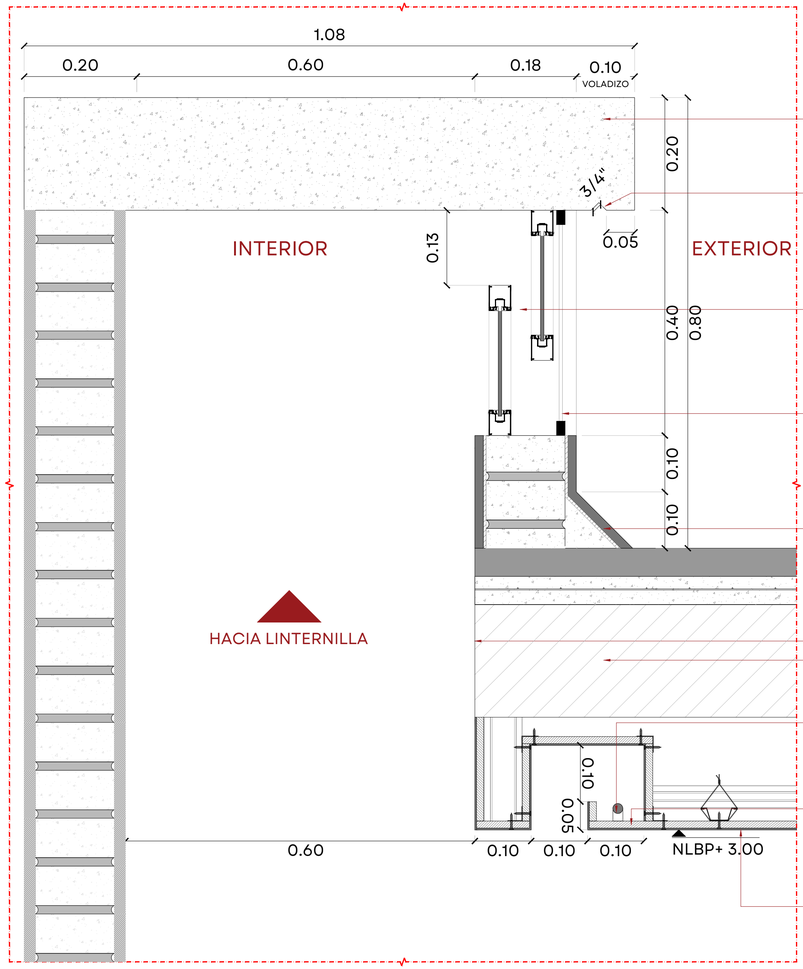

12 | P-04 - CAJILLO PERIMETRAL EN LINTERNILLAS
1:5

0 0.10 0.50
0.05 0.25 0.75
1:10
98_TLJ_SALAS JUICIOS_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
	JARDINERA
rampa 5%	RAMPA PENDIENTE
1.00	COTAS
	CAMBIO DE NIVEL PISO
	CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A	LÍNEA SECCIÓN
NPT	NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00	NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Prolongación Mariano Escobedo

Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA EN LA SALA DE JUICIOS, ÁREA DE NOTIFICADORES, OFICINAS Y BAÑOS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA NO. 2 Y 3 PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

CONTENIDO:

ACABADOS EN TECHOS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:5	Ago. 2026	ACA_TC_02

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. SIOP-E-CJEJESP-OB-LP-0888-2026